



**NYHED!**

caldo XR

FREMTIDSSIKRET  
INDEKLIMALØSNING  
- PERFEKT TIL DET  
NORDISKE KLIMA

X-serien  
10 års  
kompressor-  
garanti

**NYT!** Brændeovnsfunktion blæser og fordeler varmen fra en brændeovn/pejs rundt i boligen, når settemperaturen er nået.

Flash streamer teknologi renser luften for vira og lugte m.m.

Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.

Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.

Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.

Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



OPTIMERET TIL DRIFT VED  
UDETEMPERATURER NED TIL  
-25°C PÅ DET MILJØVENLIGE,  
FREMTIDSSIKREDE  
KØLEMIDDEL R32



## R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.



24/7/365  
styring

via online app (tilkøb)




## Caldo XR - R32 / FTXTM + RXTM <sup>(1)</sup>

Effektivitetsdata		Str.	kW	3,0	4,0
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A++	
		Pdesign <sup>(2)</sup>	kW	3,0	4,0
		SEER		7,6	7,7
		Årligt energiforbrug kWh		138	182
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign <sup>(3)</sup>	kW	3,0	3,8
		SCOP		5,12	5,3
		Årligt energiforbrug kWh		821	1004
Indendørsenhed (FTXTM)		Str.	kW	3,0	4,0
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	294x811x272	300x1040x295	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA		60/61
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dBA	45/25/21	46/24/20
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dBA	45/22/19	46/22/19
Udendørsenhed (RXTM)		Str.	kW	3,0	4,0
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA		61/61
Kølemiddel	Type		R-32		
	Påfyldning		kg		1,1

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti + 10 års kompressorgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

forhandlerstempel:

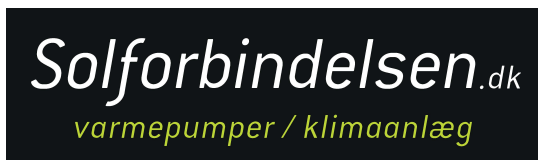

Solforbindelsen ApS · Højsagervej 10B DK-3480 Fredensborg  
Telefon 32151199 · www.solforbindelsen.dk · CVR 32783074

## DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 90 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimaspecialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK  
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:  
WWW.DAIKIN.DK